


Kaminofen HARK 166 ECOplus

HARK



Technische Daten:




ECOplus/Filter:	ja
Zeitbrand:	ja
Dauerbrand:	nein
Verbrennungsluft einstellbar:	ja
Brennstoffe:	Scheitholz
Nennwärmeleistung:	6 kW
Wirkungsgrad:	83%
CO-Emissionen bez. auf 13% O ₂ :	1125 mg/m ³
Staub bez. auf 13% O ₂ :	23 mg/m ³
NO _x bez. auf 13% O ₂ :	120 mg/m ³
Abgasmassenstrom:	4,8 g/s
Abgastemperatur:	300°C
Mindestförderdruck:	12 Pa
Primär-/ Sekundär-/ Tertiärluft:	ja / ja / nein
Rüttelrost:	nein
Aschekasten:	ja, Schublade unterhalb des Feuerraums
Höhe / Breite / Tiefe:	1251 / 453 / 477 mm
lichtes Feuerrauminnenmaß H/B/T:	448 / 338 / 318 mm
Gewicht:	160 kg
Externe Zuluft:	ja
Raumluftunabhängig:	nein
Externe Zuluft Anschluss:	Ø 125, hinten 273 mm
Rauchrohr Anschluss:	Ø 150 mm, oben 1652 mm, hinten 1134 mm
Wandabstand:	25 cm hinten / 45 cm seitlich
Abstand zu brennbaren Bauteilen Strahlungsbereich:	120 cm
Feuerraumscheibe:	einseitig, gerade
Korpus:	Stahl graphit
Prüf-Nr.	RRF-40226241
Energieeffizienzklasse:	 A+ (Spektrum A++ bis G)



Integrierter Keramik-Feinstaubfilter

Alle Angaben entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Alle angegebenen Werte, Maße und Gewichte sind ca. Angaben. Druckfehler, Irrtümer sowie technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Ohne Anschlussverrohrung, sonstiges Zubehör, Dekoration. Die Aufbau- und Bedienungsanleitung ist zu beachten. Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Kaminofen HARK 166 ECOplus

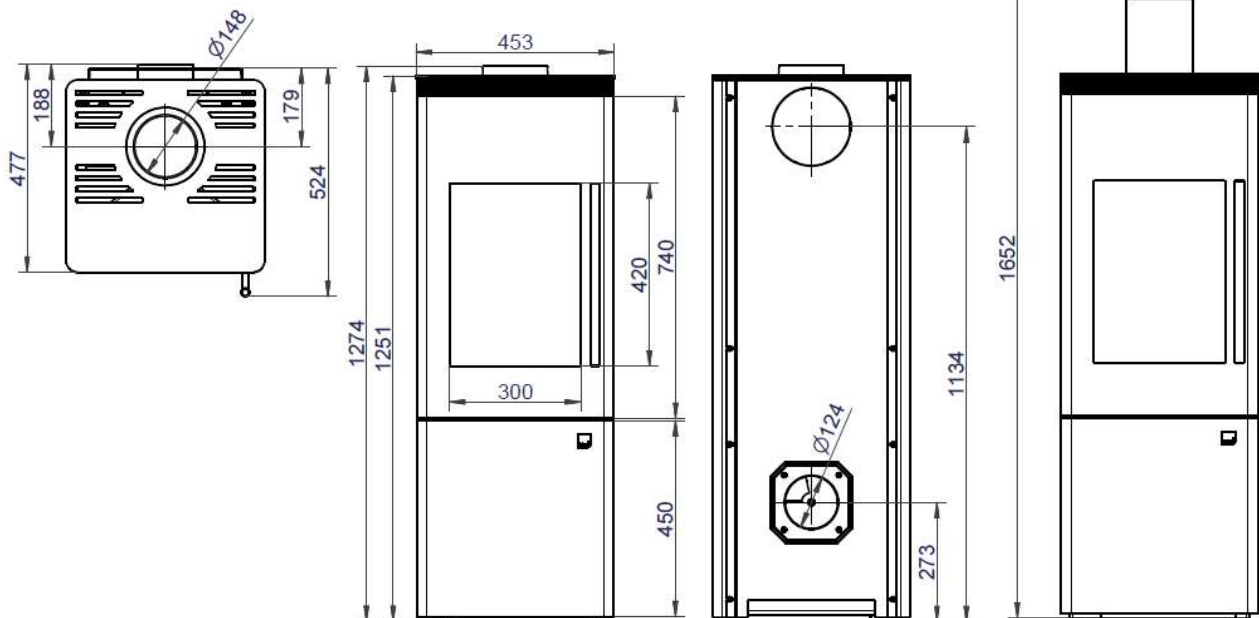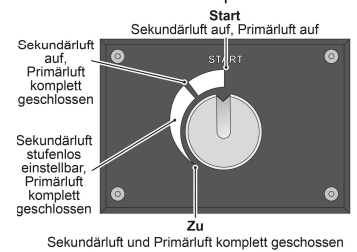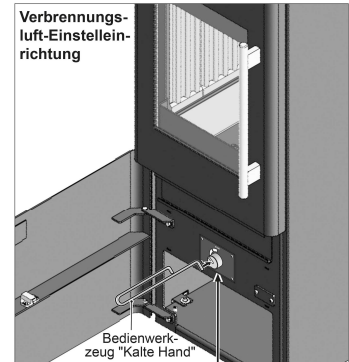

Alle Angaben entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Alle angegebenen Werte, Maße und Gewichte sind ca. Angaben. Druckfehler, Irrtümer sowie technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Ohne Anschlussverrohrung, sonstiges Zubehör, Dekoration. Die Aufbau- und Bedienungsanleitung ist zu beachten. Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.